


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Комплектующие части	Кол-во, шт.
Потолочная чаша	1
Центральная часть разобрн.	1
Рожок	5
Плафон	5
Нижняя чаша	1
Декоративная гайка	3
Хрустальная подвеска	6
Юбка патрона	5

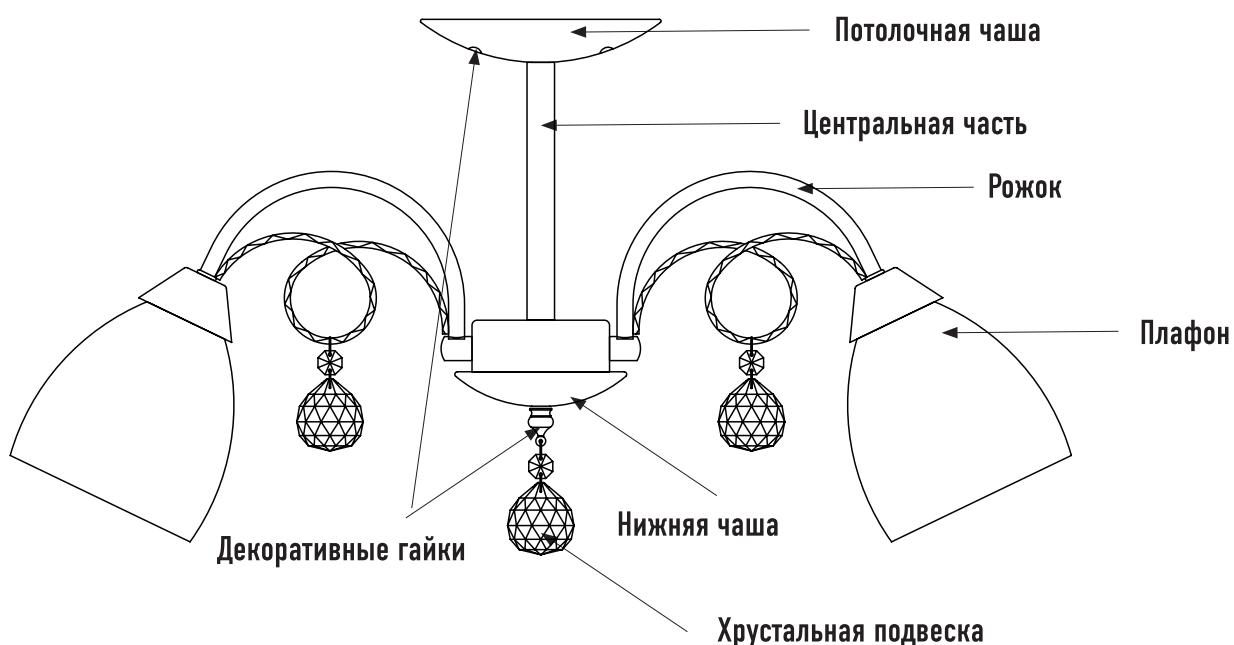

Ø 14мм



Ø 40мм



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите потолочную планку к потолку с помощью саморезов.
5. Открутите декоративную гайку внизу центральной части.
6. Снимите нижнюю чашу.
7. Вставьте рожок в посадочное отверстие центральной части светильника и закрепите его гайкой.
8. Соедините провода от рожков с проводами центрального провода с помощью колпачков.
9. Наденьте нижнюю чашу и закрепите ее декоративной гайкой.
10. Соберите элементы центральной части, как показано на схеме.
11. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клеммной коробки.
12. Закрепите светильник на потолочной планке с помощью двух декоративных гаек.
13. Закрепите плафоны с помощью юбок патрона.
14. Вставьте лампочки в каждый цоколь рожка.
15. С помощью колечек повесьте хрустальную подвеску на декоративную гайку нижней чаши, а также на места крепления на каждом рожке, согласно схеме.

Данный светильник оснащен патроном Е27.

Максимальная мощность лампочки 40 Вт.

