


Модель 30009/5

СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVET®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

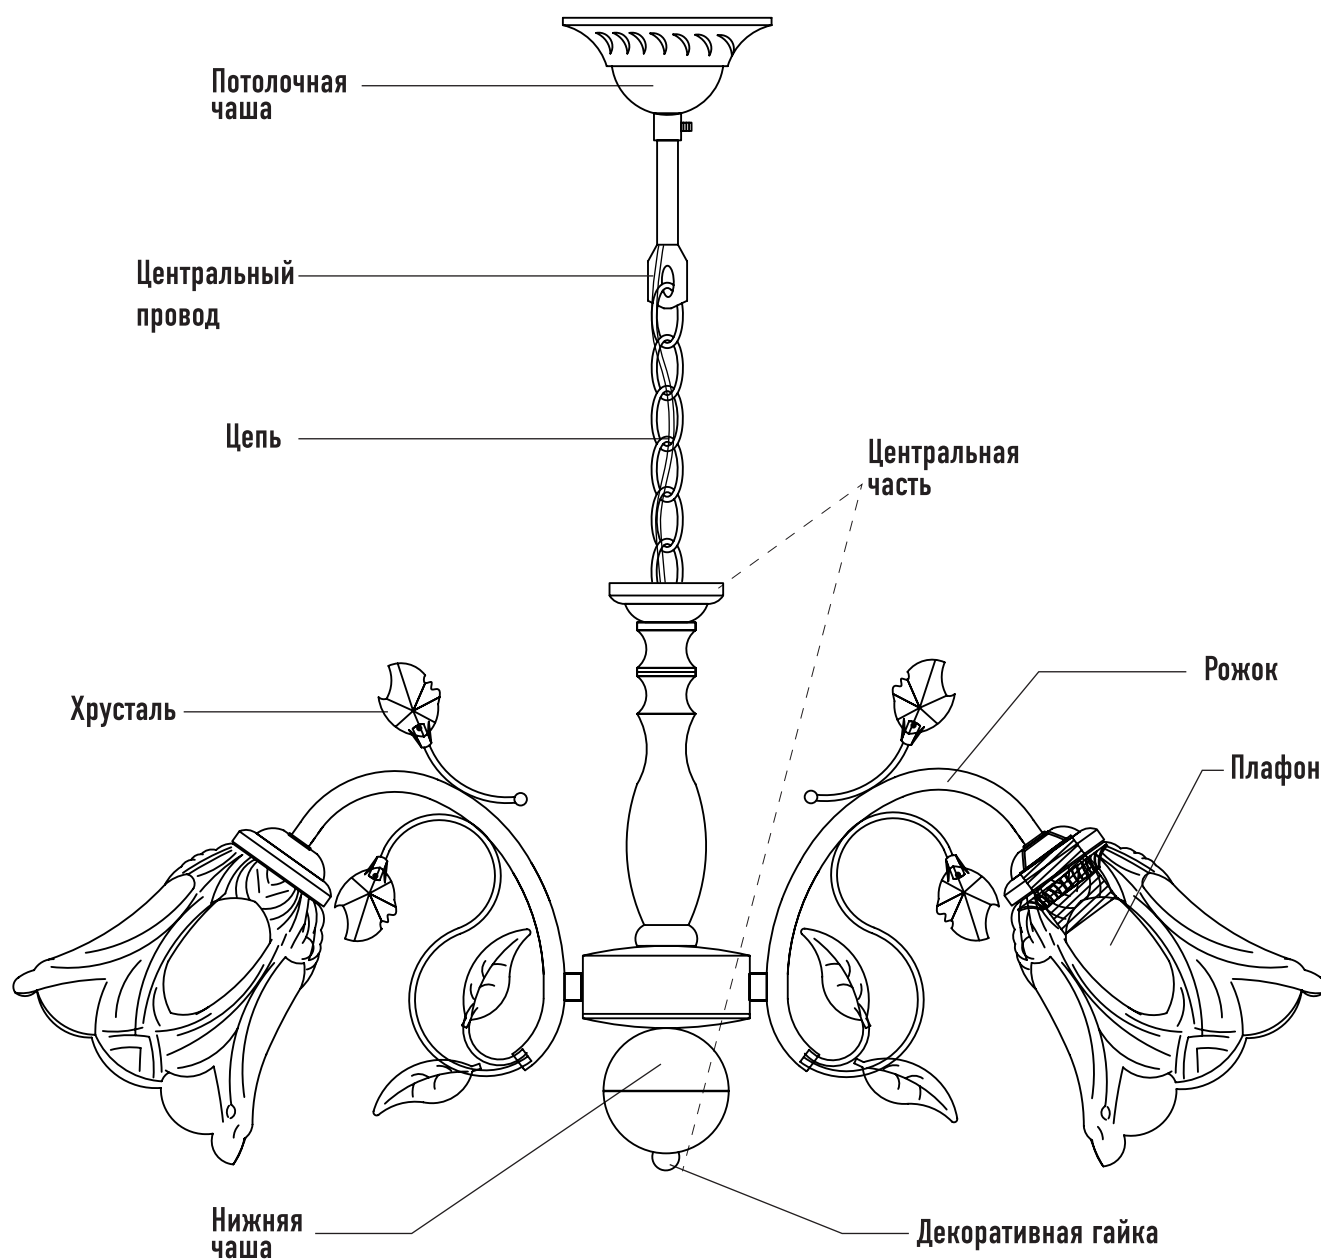

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Потолочная чаша	1
Центральная часть	1
Центральный провод	1
Нижняя чаша	1
Юбка патрона	5
Цепь	1
Рожек	5
Плафон	5
Декоративная гайка	1
Хрусталь	10



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Закрепите на потолке крепежный крюк.
5. Открутите декоративную гайку внизу центральной части.
6. Снимите нижнюю чашу.
7. Вставьте крепежную втулку рожка в посадочное отверстие центральной части светильника и закрепите его гайкой. Повторите действие для остальных рожков. Не прилагайте усилия при закручивании.
8. Соедините провода от рожков с проводами центрального провода с помощью соединительных колпачков.
9. Наденьте нижнюю чашу и закрепите ее декоративной гайкой.
10. Соберите элементы центральной части, как показано на схеме, пропуская через все элементы центральный провод.
11. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клеммной колодки.
12. Повесьте светильник на потолочный крюк и подключите центральный провод к питающим проводам на потолке.
13. Закрепите плафоны на рожках с помощью юбок патрона.
14. Закрепите хрусталь на каждом рожке.
15. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном E27.
Максимальная мощность лампочки 60 Вт.

