



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

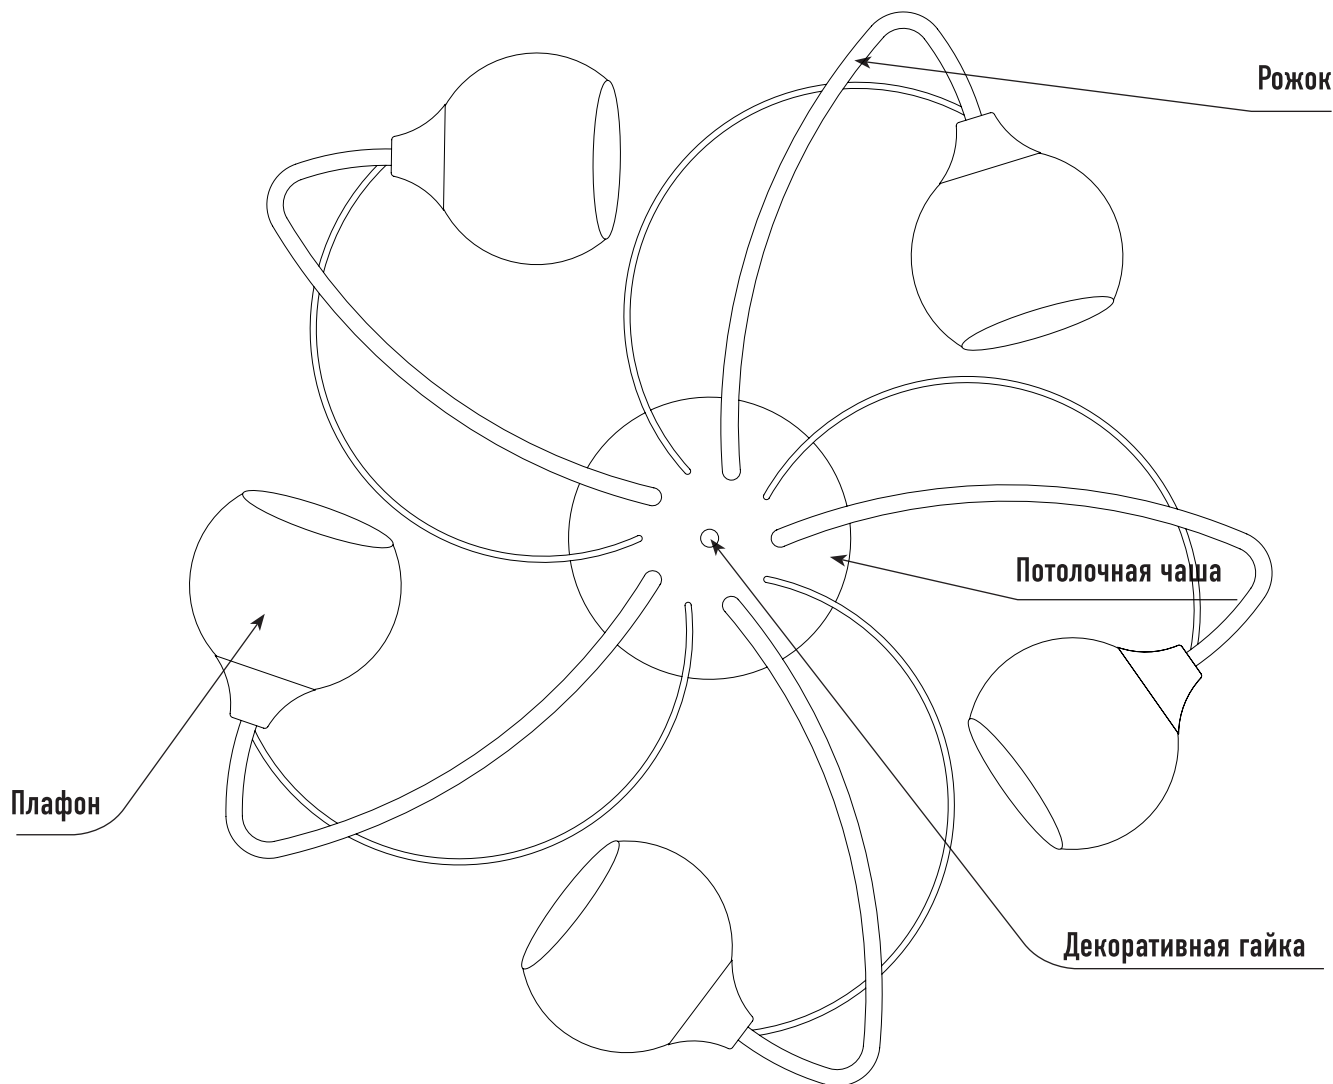

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Потолочная чаша	1
Рожок	5
Плафон	5
Декоративная гайка	3
Юбка патрона	5



Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	1	Хрусталик 40 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 1 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к стене с помощью 2-х саморезов.
5. Вставьте втулку рожек в отверстие на потолочной чаше и закрепите его гайкой. Повторите действие для остальных рожков.
6. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью колпачков.
7. Закрепите нижнюю крышку на потолочной чаше с помощью декоративной гайки.
8. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клеммной коробки.
9. Прикрепите светильник к крепёжной планке с помощью декоративных гаек так, чтобы излишки проводов были скрыты внутри потолочной чаши.
10. Закрепите плафон с помощью юбки патрона.
11. Закрепите на декоративной гайке хрустальную подвеску типа А.
12. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном E14.

Максимальная мощность лампочки - 60 Вт.

