


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



| Комплектующая часть | Кол-во, шт. |
|---------------------|-------------|
| Крепёжная планка    | 1           |
| Потолочная чаша     | 1           |
| Декоративная гайка  | 3           |
| Рожок               | 3           |
| Юбка патрона        | 3           |
| Плафон              | 3           |
| Нижняя чаша         | 1           |
| Центральная часть   | 1           |

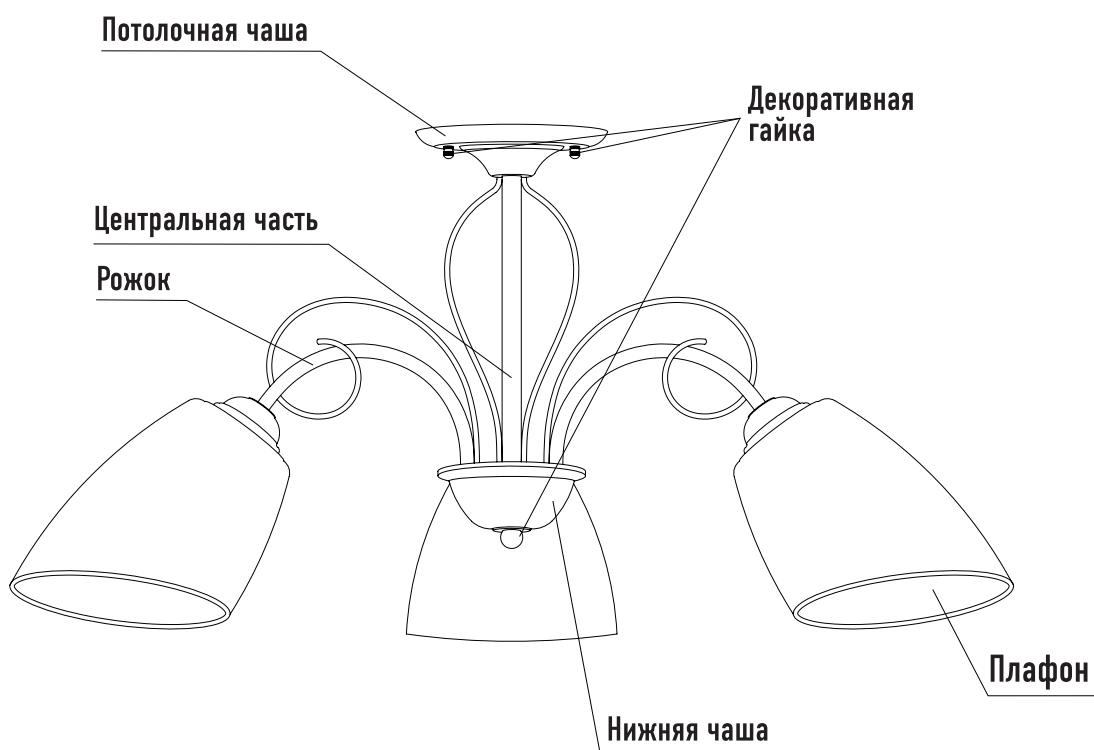

- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к потолку с помощью саморезов.
5. Открутите декоративную гайку внизу центральной части и снимите нижнюю чашу.
6. Вставьте рожок в посадочное отверстие крепежного диска центральной части и закрепите его гайкой. Повторите действие для остальных рожков.
7. Соедините провода от рожков с проводами центрального провода с помощью соединительных колпачков.
8. Проденьте центральный провод через центральную часть до потолочной чаши.
9. Наденьте нижнюю чашу и закрепите ее декоративной гайкой.
10. Соедините центральный провод с проводом электросети.
11. Закрепите потолочную чашу на крепежной планке при помощи декоративных гаек.
12. Закрепите плафоны юбками патронов.
13. Вкрутите лампочки в каждый цоколь рожка.

Данный светильник оснащен патроном Е27.

Максимальная мощность лампочки 60 Вт.

