
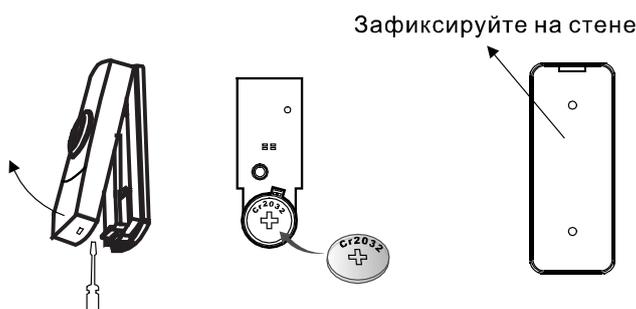


## Инструкция по эксплуатации беспроводного звонка DBQ02 M WL 36M IP44

Беспроводной звонок предназначен для быстрого и простого оснащения квартиры, коттеджа, офиса звуковым и/или световым оповещением о посетителе без прокладки кабеля и сложного монтажа. Комплект звонка состоит из передатчика и динамика. Кнопка-передатчик размещается снаружи помещения, а динамик в любом удобном для Вас месте.

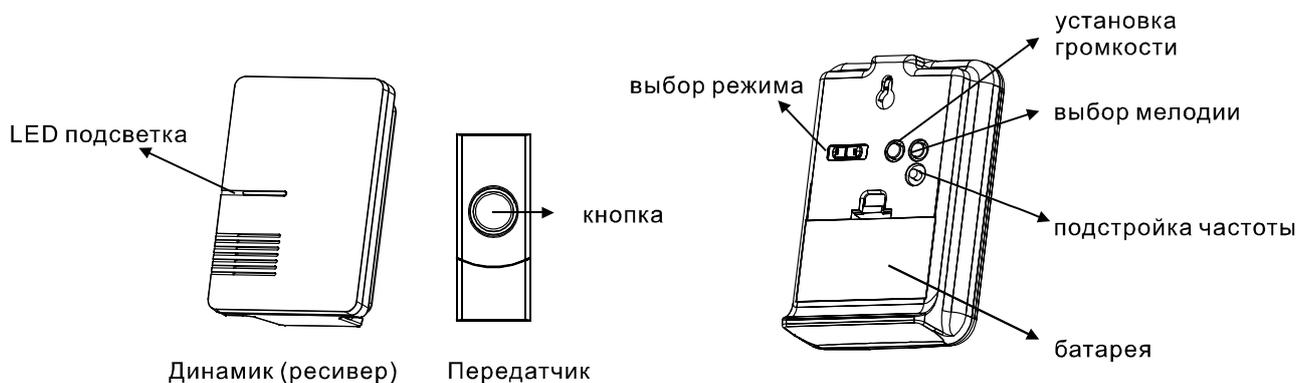

### Технические характеристики

- Радиус действия передатчика: до 80 м в зоне прямой видимости;
- Звук: 36 полифонических мелодий;
- Элемент питания кнопки: 1 x CR2032 (входит в комплект);
- Элементы питания звонка: 2 x AA (не входят в комплект);
- Рабочая температура: от -30° до +50° C;
- Пылевлагозащищенность: IP44;
- Максимальная громкость динамика 80 dB;
- Частота работы передатчика и динамика 433 МГц;
- Габаритные размеры динамика 110 x 76 x 42 мм;
- Масса динамика и передатчика 161 г;
- Срок службы: 5 лет.

### Основные функции

- Регулировка громкости;
- 3 режима работы: звуковой, световой, совместный;
- Переключение мелодий.

### Установка и начало работы.

1. Вставьте в динамик 2 батарейки типа AA.
2. Откройте крышку передатчика и удалите защитную пленку с батарейки.
3. Если динамик не срабатывает при нажатии кнопки на передатчике, синхронизируйте их

частоту работы. Для этого нажмите кнопку подстройки на динамике и удерживайте ее. Одновременно с этим последовательно нажимайте кнопку на передатчике до тех пор, пока не услышите мелодию.

4. Выберите необходимый режим работы.
5. Выберите мелодию.
6. Установите необходимую громкость.
7. Динамик может быть установлен как на горизонтальную поверхность, так и на стену.
8. Монтаж передатчика на стену осуществляется с помощью двухстороннего скотча или саморезами. Для монтажа на саморезы необходимо снять заднюю крышку передатчика, зафиксировать ее на стене и вставить основание передатчика в крышку.

### **Транспортировка и хранение**

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При хранении и транспортировке должна быть обеспечена температура от  $-30^{\circ}$  до  $+50^{\circ}$  С. Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.

### **Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи беспроводного звонка через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода беспроводного звонка из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться в магазин, продавший прибор. Неправильное хранение и использование беспроводного звонка лишает права на его гарантийное обслуживание. Возврат беспроводного звонка осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации.

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели изделия и штампом магазина (торгующей организации).

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

### **Гарантия на беспроводной звонок не распространяется в следующих случаях:**

- беспроводной звонок имеет видимые физические повреждения корпуса;
- беспроводной звонок использовался с нарушениями условий эксплуатации;
- беспроводной звонок использовался в электросистемах промышленных предприятий, складов, офисов и т.д., где условия эксплуатации в значительной степени отличаются от бытовых условий (повышенный или пониженный температурный режим, нестабильная подача электроэнергии и т.д.).

Elektrostandard™- немецкое качество.

Товар соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_



Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.

Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «HONGYUAN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO» LTD, Китай, провинция Чжэцзян, зона развития Юйяо, ул. Фэнъи, 18. Импортёр/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюлинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30.