

## Инструкция по монтажу и эксплуатации розеток HDMI

Внимание! Перед установкой и использованием электроустановочного изделия внимательно прочитайте инструкцию!

Розетка HDMI предназначена для подключения устройств с выходом HDMI к устройствам вывода изображения: монитор, телевизор, проектор.

### Технические характеристики розеток HDMI

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Стандарт: HDMI 2.0

Тип разъема: HDMI type A

Полоса пропускания видео-сигнала: 2.0 GHz

Разрешение видео-сигнала: макс. 1080 (1920x1080)

Скорость передачи данных: 4.5 Gbit/s


Монтажная глубина: 28 мм

Срок службы: не менее 40000 циклов

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет.

### Указания по монтажу

Внимание! Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

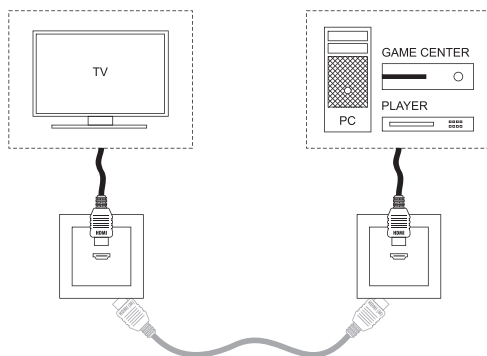

Рекомендуется устанавливать в углубленный подрозетник. Обязательно учитывать что в монтажной коробке должно быть достаточно пространства для разъема кабеля и что может потребоваться большой радиус изгиба кабеля.

Рекомендуемая максимальная длина провода от источника сигнала до приемника не должна превышать 10 метров.

### Установка в углубленный подрозетник

