


Модель 01037/1

СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVET®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

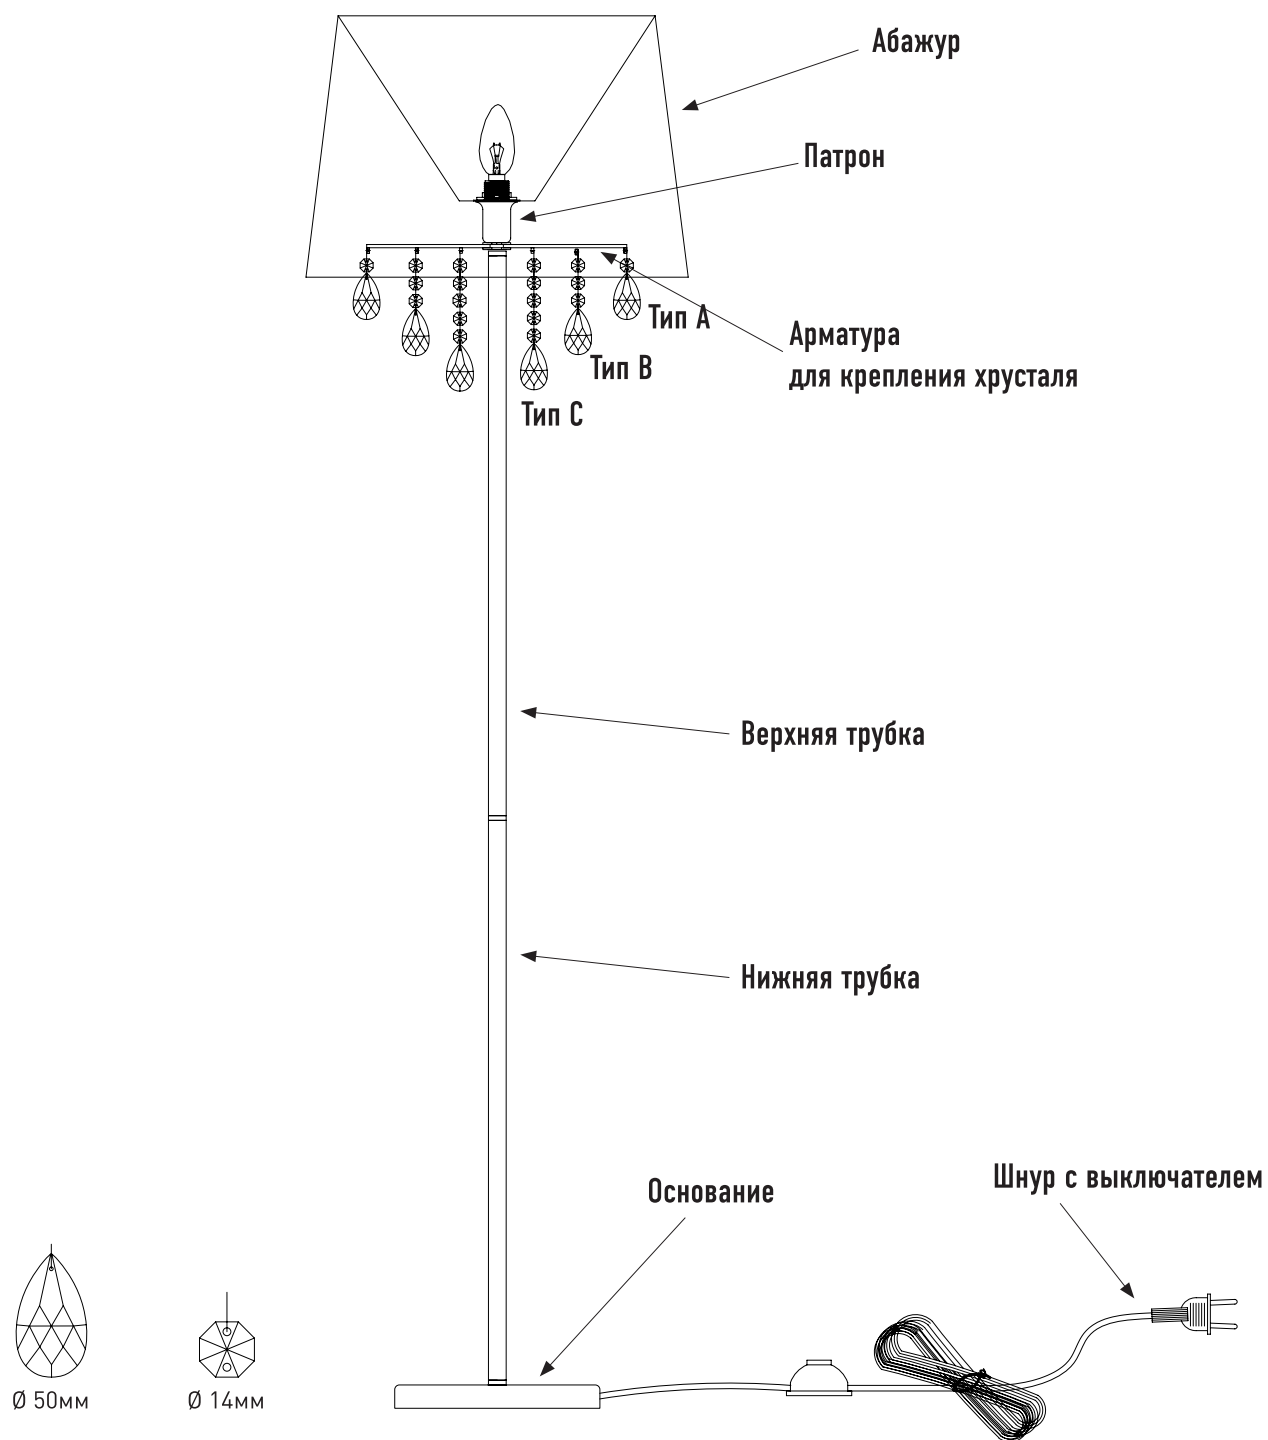

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Основание	1
Верхняя трубка	1
Нижняя трубка	1
Патрон с центральным проводом	1
Юбка патрона	1
Абажур	1
Арматура для крепления хрусталя	1
Шнур с выключателем	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	18	Хрусталик 14 мм – 1 шт.
		Хрусталик 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип В	12	Хрусталик 14 мм – 3 шт.
		Хрусталик 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип С	6	Хрусталик 14 мм – 5 шт.
		Хрусталик 50 мм – 1 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку и убедитесь в отсутствии повреждений.
4. Проверьте целостность удлинителя электропровода.
5. Проденьте центральный провод от патрона через арматуру для крепления хрусталя и верхнюю трубку.
6. Соедините верхнюю трубку с патроном торшера.
7. Проденьте провод через нижнюю трубку и соедините её с верхней трубкой.
8. Проденьте провод через основание торшера и с помощью гайки закрепите стойку торшера на основании.
9. Соедините центральный провод от патрона со шнуром в основании торшера, с помощью соединительных колпачков.
10. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками.
11. Закрепите хрустальные подвески типа А, В, С на арматуре светильника в местах крепления, согласно схеме.
12. При помощи юбки патрона, закрепите абажур.
13. Вкрутите лампочку.

Данный светильник оснащен патроном Е14.
Максимальная мощность лампочки 60 Вт.

